




Motore tubolare con finecorsa radio specifico per applicazioni su tende a caduta bracci laterali, tende a bracci (in modalità manuale) e tende a bracci con cassonetto (modalità semi automatica).
Tubular motor with radio end limit switch specific for lateral arms awnings, awnings with arms (manual setting mode) and cassette awnings with arms (semi automatic setting mode).

MARCONI 50 K7

- Ø50 Motore tubolare con finecorsa radio RTW
- Testa motore tonda
- 3 fine corsa
- Regolazione automatica del finecorsa in chiusura
- Regolazione del finecorsa tramite telecomando RTW
- Impostazione semi-automatica del finecorsa di chiusura
- Azionamento da telecomando
- Collegabile in parallelo
- Compatibile con il sistema per la domotica MY HIGGINS
- Compatibile con la gamma di controlli radio RTW
- Chiusura perfetta del cassonetto mantenuta nel tempo
- Compensazione automatica della tensione della tenda
- Facile impostazione dei comandi di gruppo
- Avvertenze e manuale d'uso (I GB F D E P PL H NL RO GR CZ TR SA)

- Ø50 Tubular motor with radio RTW end limit switch
- Round motor head
- 3 end limits
- Automatic setting of the closing end limit
- End limits setting with RTW remote control
- Semi-automatic setting of the close end limit
- Activation via remote control
- Parallel wiring allowed
- Compatible with MY HIGGINS home automation system
- Compatible with RTW radio controls range
- Cassette perfect closure always maintained
- Automatic fabric deformation compensation
- Easy group controls adjustment
- Warnings and instruction manual (I GB F D E P PL H NL RO GR CZ TR SA)



IMBALLO SINGOLO / SINGLE PACKAGE

CONTENUTO / CONTENT:

- 1 Motore - testa tonda
- 1 Avvertenze e manuale d'uso
- 1 Motor - round head
- 1 Warnings and instruction leaflet




DIMENSIONI / DIMENSIONS:



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES:

- Alimentazione / Power supply: 230 V ~ / 50 Hz
- Tipologia cavo / Cable type: H05 VVF 3 x 0,75 L. 2,5 m - Bianco / White
- Grado di protezione / Protection rating: IP44
- Certificazioni / Certifications: CE - VDE - NF - CMIM
- Made in Italy

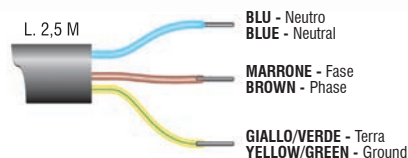

| CODICE CODE | DESCRIZIONE DESCRIPTION | COPPIA TORQUE | VELOCITÀ SPEED | GIRI FC LS ROUNDS | ASSORBIMENTO CONSUMPTION | LUNGHEZZA LENGTH | PESO MOTORE MOTOR WEIGHT |
|----------------|------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|
| 2241562 | MARCONI 50 K7 10/17 G1 A1 B1 | 10 Nm | 17 Rpm | infiniti / infinite | 120 W | 573 mm | 1,94 Kg |
| 2243674 | MARCONI 50 K7 20/17 G1 A1 B1 | 20 Nm | 17 Rpm | infiniti / infinite | 190 W | 593 mm | 2,08 Kg |
| 2245531 | MARCONI 50 K7 30/17 G1 A1 B1 | 30 Nm | 17 Rpm | infiniti / infinite | 240 W | 628 mm | 2,21 Kg |
| 2246143 | MARCONI 50 K7 35/17 G1 A1 B1 | 35 Nm | 17 Rpm | infiniti / infinite | 240 W | 628 mm | 2,21 Kg |
| 2247449 | MARCONI 50 K7 40/17 G1 A1 B1 | 40 Nm | 17 Rpm | infiniti / infinite | 240 W | 628 mm | 2,21 Kg |
| 2248099 | MARCONI 50 K7 45/12 G1 A1 B1 | 45 Nm | 12 Rpm | infiniti / infinite | 240 W | 628 mm | 2,21 Kg |
| 2249448 | MARCONI 50 K7 50/12 G1 A1 B1 | 50 Nm | 12 Rpm | infiniti / infinite | 240 W | 628 mm | 2,21 Kg |




Motore tubolare con finecorsa radio specifico per applicazioni su tende a caduta bracci laterali, tende a bracci (in modalità manuale) e tende a bracci con cassonetto (modalità semi automatica).

Tubular motor with radio end limit switch specific for lateral arms awnings, awnings with arms (manual setting mode) and cassette awnings with arms (semi automatic setting mode).

MARCONI 50 K7

- Ø50 Motore tubolare con finecorsa radio RTW
- Testa motore con perno quadro integrato
- 3 fine corsa
- Regolazione del finecorsa tramite telecomando RTW
- Regolazione automatica del finecorsa in chiusura
- Impostazione semi-automatica del finecorsa di chiusura
- Azionamento da telecomando
- Collegabile in parallelo
- Compatibile con il sistema per la domotica MY HIGGINS
- Compatibile con la gamma di controlli radio RTW
- Chiusura perfetta del cassonetto mantenuta nel tempo
- Compensazione automatica della tensione della tenda
- Facile impostazione dei comandi di gruppo
- Avvertenze e manuale d'uso (I GB F D E P PL H NL RO GR CZ TR SA)

- Ø50 Tubular motor with radio RTW end limit switch
- Round head with integrated square pin
- 3 end limits
- End limits setting with RTW remote control
- Automatic setting of the closing end limit
- Semi-automatic setting of the close end limit
- Activation via remote control
- Parallel wiring allowed
- Compatible with MY HIGGINS home automation system
- Compatible with RTW radio controls range
- Cassette perfect closure always maintained
- Automatic fabric deformation compensation
- Easy group controls adjustment
- Warnings and instruction manual (I GB F D E P PL H NL RO GR CZ TR SA)



IMBALLO SINGOLO / SINGLE PACKAGE

CONTENUTO / CONTENT:

- 1 Motore - testa perno quadro integrato
- 1 Avvertenze e manuale d'uso

- 1 Motor - head with integrated square pin
- 1 Warnings and instruction leaflet




DIMENSIONI / DIMENSIONS:



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES:

- Alimentazione / Power supply: 230 V ~ / 50 Hz
- Tipologia cavo / Cable type: H05 VVF 3 x 0,75 L. 2,5 m - Bianco / White
- Grado di protezione / Protection rating: IP44
- Certificazioni / Certifications: CE - VDE - NF - CMIM
- Made in Italy

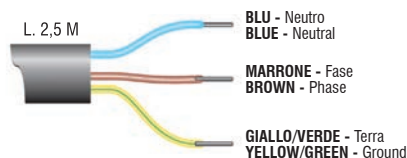


| CODICE CODE | DESCRIZIONE DESCRIPTION | COPPIA TORQUE | VELOCITÀ SPEED | GIRI FC LS ROUNDS | ASSORBIMENTO CONSUMPTION | LUNGHEZZA LENGTH | PESO MOTORE MOTOR WEIGHT |
|----------------|------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|
| 2241561 | MARCONI 50 K7 10/17 G1 A2 B1 | 10 Nm | 17 Rpm | infiniti / infinite | 120 W | 573 mm | 1,94 Kg |
| 2243673 | MARCONI 50 K7 20/17 G1 A2 B1 | 20 Nm | 17 Rpm | infiniti / infinite | 190 W | 593 mm | 2,08 Kg |
| 2245530 | MARCONI 50 K7 30/17 G1 A2 B1 | 30 Nm | 17 Rpm | infiniti / infinite | 240 W | 628 mm | 2,21 Kg |
| 2246142 | MARCONI 50 K7 35/17 G1 A2 B1 | 35 Nm | 17 Rpm | infiniti / infinite | 240 W | 628 mm | 2,21 Kg |
| 2247448 | MARCONI 50 K7 40/17 G1 A2 B1 | 40 Nm | 17 Rpm | infiniti / infinite | 240 W | 628 mm | 2,21 Kg |
| 2248098 | MARCONI 50 K7 45/12 G1 A2 B1 | 45 Nm | 12 Rpm | infiniti / infinite | 240 W | 628 mm | 2,21 Kg |
| 2249447 | MARCONI 50 K7 50/12 G1 A2 B1 | 50 Nm | 12 Rpm | infiniti / infinite | 240 W | 628 mm | 2,21 Kg |



Motore tubolare con finecorsa radio specifico per applicazioni su tende a caduta bracci laterali, tende a bracci (in modalità manuale) e tende a bracci con cassonetto (modalità semi automatica).
Tubular motor with radio end limit switch specific for lateral arms awnings, awnings with arms (manual setting mode) and cassette awnings with arms (semi automatic setting mode).

MARCONI 50 K7

- Ø50 Motore tubolare con finecorsa radio RTW
- Testa motore a stella
- 3 fine corsa
- Regolazione automatica del finecorsa in chiusura
- Regolazione del finecorsa tramite telecomando RTW
- Impostazione semi-automatica del finecorsa di chiusura
- Azionamento da telecomando
- Collegabile in parallelo
- Compatibile con il sistema per la domotica MY HIGGINS
- Compatibile con la gamma di controlli radio RTW
- Chiusura perfetta del cassonetto mantenuta nel tempo
- Compensazione automatica della tensione della tenda
- Facile impostazione dei comandi di gruppo
- Avvertenze e manuale d'uso (I GB F D E P PL H NL RO GR CZ TR SA)
- Ø50 Tubular motor with radio RTW end limit switch
- Star motor head
- 3 end limits
- Automatic setting of the closing end limit
- End limits setting with RTW remote control
- Semi-automatic setting of the close end limit
- Activation via remote control
- Parallel wiring allowed
- Compatible with MY HIGGINS home automation system
- Compatible with RTW radio controls range
- Cassette perfect closure always maintained
- Automatic fabric deformation compensation
- Easy group controls adjustment
- Warnings and instruction manual (I GB F D E P PL H NL RO GR CZ TR SA)



IMBALLO SINGOLO / SINGLE PACKAGE

CONTENUTO / CONTENT:

- 1 Motore - testa a stella
- 1 Avvertenze e manuale d'uso
- 1 Motor - star head
- 1 Warnings and instruction leaflet




DIMENSIONI / DIMENSIONS:



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES:

- Alimentazione / Power supply: 230 V ~ / 50 Hz
- Tipologia cavo / Cable type: H05 VVF 3 x 0,75 L. 2,5 m - Bianco / White
- Grado di protezione / Protection rating: IP44
- Certificazioni / Certifications: CE - VDE - NF - CMIM
- Made in Italy

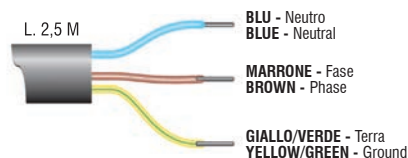

| CODICE CODE | DESCRIZIONE DESCRIPTION | COPPIA TORQUE | VELOCITÀ SPEED | GIRI FC LS ROUNDS | ASSORBIMENTO CONSUMPTION | LUNGHEZZA LENGTH | PESO MOTORE MOTOR WEIGHT |
|----------------|-------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|
| 2254747 | MARCONI 50 K7 10/17 G1 A10 B1 | 10 Nm | 17 Rpm | infiniti / infinite | 120 W | 576 mm | 1,94 Kg |
| 2254748 | MARCONI 50 K7 20/17 G1 A10 B1 | 20 Nm | 17 Rpm | infiniti / infinite | 190 W | 596 mm | 2,08 Kg |
| 2254749 | MARCONI 50 K7 30/17 G1 A10 B1 | 30 Nm | 17 Rpm | infiniti / infinite | 240 W | 631 mm | 2,21 Kg |
| 2254750 | MARCONI 50 K7 35/17 G1 A10 B1 | 35 Nm | 17 Rpm | infiniti / infinite | 240 W | 631 mm | 2,21 Kg |
| 2254745 | MARCONI 50 K7 40/17 G1 A10 B1 | 40 Nm | 17 Rpm | infiniti / infinite | 240 W | 631 mm | 2,21 Kg |
| 2254751 | MARCONI 50 K7 45/12 G1 A10 B1 | 45 Nm | 12 Rpm | infiniti / infinite | 240 W | 631 mm | 2,21 Kg |
| 2254746 | MARCONI 50 K7 50/12 G1 A10 B1 | 50 Nm | 12 Rpm | infiniti / infinite | 240 W | 631 mm | 2,21 Kg |